

DYNAMIS

LEAD-LINE 26-12 G5

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



Spezifikation

Nennspannung (V) 12V

Nennkapazität

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| 20stündig | (1,3A bis 10,50V) | 26Ah |
| 10stündig | (2,6A bis 10,50V) | 26Ah |
| 5stündig | (4,42A bis 10,20V) | 22,1Ah |
| 1C | (26A bis 9,60V) | 11,7Ah |
| 3C | (78A bis 9,60V) | 9,36Ah |

Gewicht approx. 9,3 kg

Innenwiderstand (bei 1kHz) 8 mΩ

Maximaler Entladestrom innerhalb von 30 Sekunden 520A




Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden 1040A

Zulässige Betriebstemperaturen

| | |
|----------|-------------|
| Laden | -5 ~ +40°C |
| Entladen | -15 ~ +50°C |
| Lagerung | -15 ~ +40°C |

Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)

| | |
|----------|----------|
| 1 Monat | max. 8% |
| 3 Monate | max. 10% |
| 6 Monate | max. 20% |

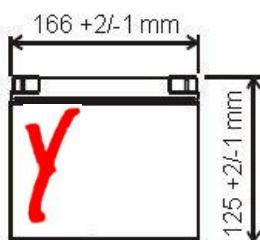

G104059



Ladung bei 25°C

Zyklusbetrieb

| | |
|---------------------|--------------|
| Ladespannung | 14,4 ~ 15,0V |
| Maximaler Ladestrom | 7,8A |

Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb

| | |
|--------------|----------------|
| Ladespannung | 13,50 ~ 13,80V |
|--------------|----------------|

Haltbarkeit

Zyklusbetrieb

| | |
|-------------------|------------|
| 100% Entladetiefe | 200 Zyklen |
| 80% Entladetiefe | 225 Zyklen |
| 50% Entladetiefe | 500 Zyklen |


Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb: 3 bis 5 Jahre

Gehäusematerial

ABS


(wahlweise: flammenhemmend nach 94-HB und 94V-0)

Anschluss Typ: G5

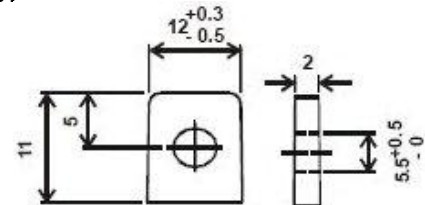

G-Pol

Zertifiziert nach UI-Norm.

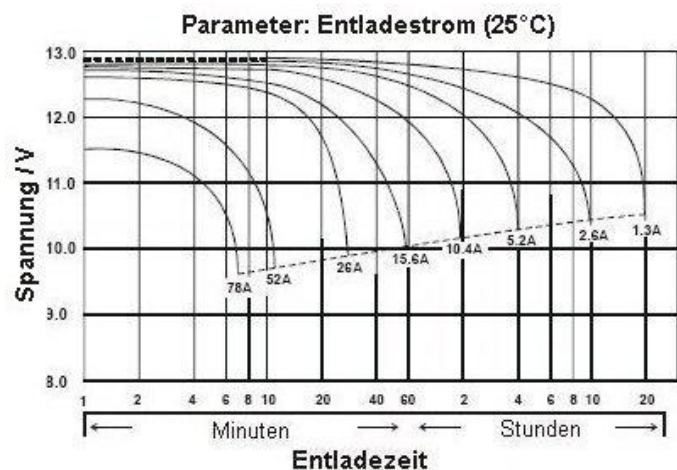

PERFORMANCE DATA Discharge Rates in Watts to Various End Voltages at 25°C

| End Voltage Time | 11.40V | 11.10V | 10.80V | 10.50V | 10.20V | 9.90V | 9.60V |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1 min | 1171 | 1324 | 1531 | 1654 | 1824 | 1972 | 2048 |
| 2 min | 1116 | 1260 | 1419 | 1527 | 1647 | 1744 | 1798 |
| 3 min | 1037 | 1167 | 1296 | 1390 | 1481 | 1552 | 1594 |
| 5 min | 900 | 1008 | 1103 | 1175 | 1235 | 1279 | 1307 |
| 7 min | 796 | 888 | 963 | 1020 | 1064 | 1094 | 1114 |
| 10 min | 681 | 756 | 813 | 856 | 886 | 904 | 918 |
| 15 min | 552 | 609 | 650 | 678 | 696 | 706 | 715 |
| 20 min | 466 | 512 | 543 | 563 | 575 | 581 | 586 |
| 30 min | 357 | 388 | 410 | 420 | 427 | 429 | 431 |
| 60 min | 209 | 223 | 234 | 235 | 237 | 237 | 237 |
| 90 min | 158 | 171 | 177 | 180 | 182 | 182 | 183 |
| 120 min | 127 | 136 | 141 | 143 | 144 | 144 | 145 |
| 180 min | 91.9 | 98.1 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| 240 min | 72.8 | 77.3 | 79.5 | 80.4 | 80.9 | 80.9 | 81.2 |
| 300 min | 60.5 | 64.0 | 65.7 | 66.4 | 66.9 | 66.9 | 67.1 |
| 360 min | 51.9 | 54.7 | 56.2 | 56.8 | 57.2 | 57.1 | 57.3 |
| 480 min | 40.5 | 42.5 | 43.6 | 44.1 | 44.5 | 44.5 | 44.6 |
| 600 min | 33.4 | 34.8 | 35.8 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 36.6 |
| 1200 min | 17.8 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.5 |

Discharge Rates in Amperes to Various End Voltages at 25°C

| End Voltage Time | 11.40V | 11.10V | 10.80V | 10.50V | 10.20V | 9.90V | 9.60V |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1 min | 108 | 130 | 154 | 176 | 205 | 227 | 255 |
| 2 min | 97.9 | 115 | 133 | 148 | 165 | 177 | 191 |
| 3 min | 89.1 | 103 | 117 | 129 | 140 | 149 | 157 |
| 5 min | 75.9 | 86.7 | 96.5 | 104 | 111 | 116 | 120 |
| 10 min | 66.7 | 75.4 | 83.0 | 88.8 | 93.2 | 96.3 | 98.7 |
| 15 min | 56.9 | 63.7 | 69.3 | 73.4 | 76.1 | 78.0 | 79.3 |
| 20 min | 46.2 | 51.2 | 55.0 | 57.6 | 59.2 | 60.2 | 60.7 |
| 25 min | 39.2 | 43.1 | 46.0 | 47.8 | 48.8 | 49.4 | 49.7 |
| 30 min | 30.3 | 33.1 | 34.8 | 35.8 | 36.4 | 36.7 | 36.9 |
| 45 min | 18.3 | 19.7 | 20.4 | 20.6 | 21.0 | 21.1 | 21.2 |
| 60 min | 13.4 | 14.4 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 |
| 90 min | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.9 |
| 120 min | 7.47 | 8.09 | 8.35 | 8.39 | 8.41 | 8.50 | 8.47 |
| 180 min | 5.77 | 6.28 | 6.50 | 6.54 | 6.56 | 6.63 | 6.61 |
| 240 min | 4.69 | 5.14 | 5.32 | 5.37 | 5.39 | 5.45 | 5.43 |
| 300 min | 3.95 | 4.34 | 4.51 | 4.56 | 4.58 | 4.64 | 4.62 |
| 480 min | 2.98 | 3.31 | 3.46 | 3.50 | 3.53 | 3.58 | 3.57 |
| 600 min | 2.38 | 2.67 | 2.80 | 2.85 | 2.88 | 2.92 | 2.91 |
| 1200 min | 1.14 | 1.32 | 1.42 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.52 |