

DYNAMIS

LEAD-LINE 10-6 S

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



Spezifikation

Nennspannung (V) 6V

Nennkapazität

20stündig	(0,5A bis 5,25V)	10Ah
10stündig	(0,95A bis 5,25V)	9,5Ah
5stündig	(1,7A bis 5,1V)	8,5Ah
1C	(10A bis 4,80V)	5,67Ah
3C	(30A bis 4,80V)	4,04Ah

Gewicht 1,70 kg

Innenwiderstand (bei 1kHz) 8 mΩ


Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden 150A

Zulässige Betriebstemperaturen

Laden	(0 ~ +40)°C
Entladen	(-10 ~ +50)°C
Lagerung	(-15 ~ +40)°C

Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)

1 Monat	max. 8%
3 Monate	max. 10%
6 Monate	max. 20%

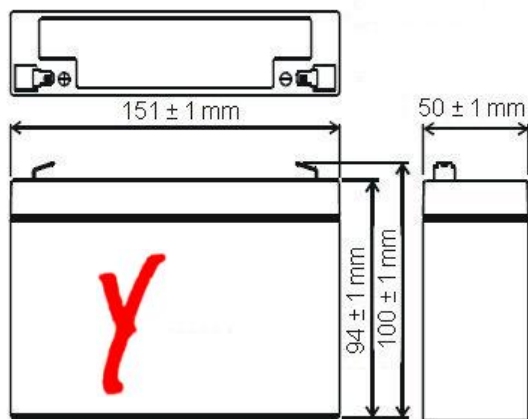

Ladung bei 25°C

Zyklusbetrieb

Ladespannung	7,20 ~ 7,50V
Maximaler Ladestrom	3A

Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb

Ladespannung	6,75 ~ 6,90V
--------------	--------------

Haltbarkeit

Zyklusbetrieb

100% Entladetiefe	200 Zyklen
80% Entladetiefe	225 Zyklen
50% Entladetiefe	500 Zyklen


Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb: 3 bis 5 Jahre

Gehäusematerial

ABS

(wahlweise: flammenhemmend nach 94-HB und 94V-0)

Anschluss Typ: S



S-Pol

Artikel Nr. 60.05007

Zertifiziert nach UL-Norm.

Parameter: Entladestrom (25°C)

